

KKブロック(環境保全型積みブロック)

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他

トップベース工法

住宅関連

特長

- 1㎡当り2個のブロック設置で間知ブロックに比べ施工性が向上します。
- 3分・4分・5分勾配の施工において製品が自立するので、施工性が良いです。
- 化粧ブロックの吊り込み据え付け専用の吊り具を使用して、ブロックの据え付けが確実・簡単・安全に行うことができ、施工性・安全性が向上されます。
- 自然石面を採用し、より自然の環境にマッチするように配慮されております。

概要


- 間知ブロックと同様に適用でき、施工性、経済性の向上が図れます。

適用範囲


- 従来のコンクリートブロックの基準通りの設計手法で使用できます。
- 別途安定計算を行うことにより従来コンクリートブロック積が使用しづらかった箇所で使用可能となります。

基本型(製品参考重量 130kg)


【正面図】

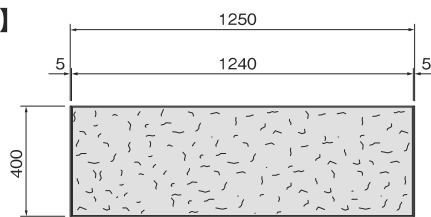

【側面図】




【平面図】

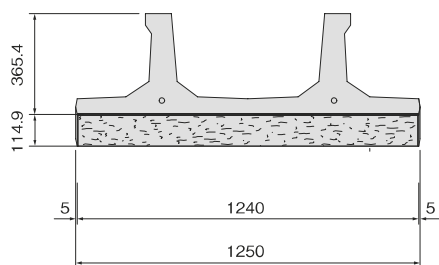


半切型(製品参考重量 65kg)



【正面図】




【側面図】



【平面図】

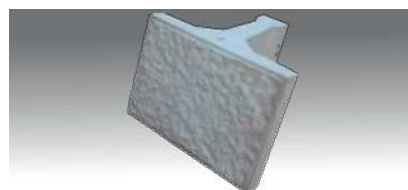

標準断面図(例)

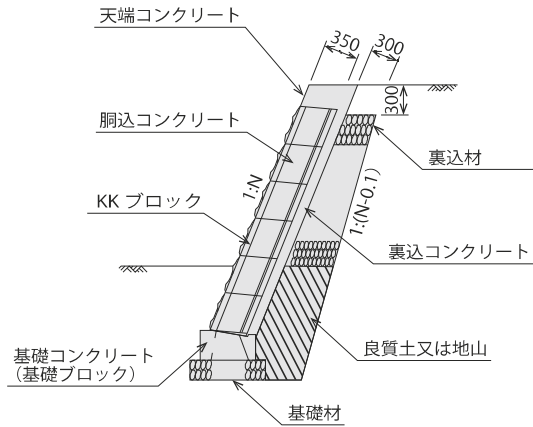


※胴込コンクリート1㎡当り0.236 m³


基礎ブロック



【側面図】



【平面図】

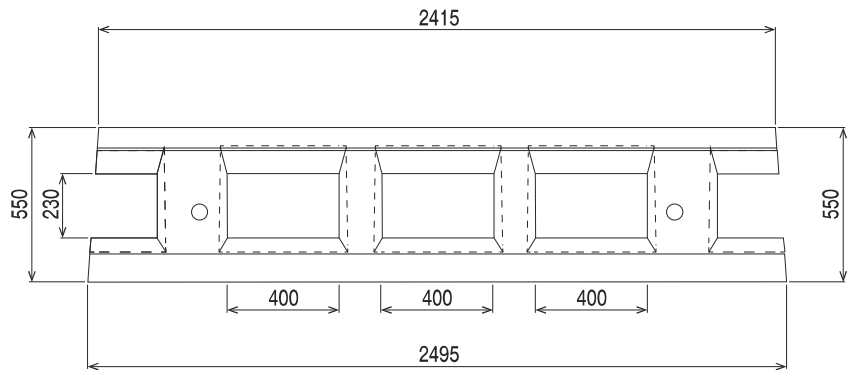

■寸法表

(単位:mm)

規格 H	H1	胴込コンクリート (m ³)	参考重量(kg) L=2500
250	206.5	0.120	456
300	256.5	0.148	520
350	306.5	0.175	615

※胴込量はL=2500/本